

30ER SERIE IP-KAMERAS

Nutzen Sie die Vorteile von Honeywells IP-Kameras der 30er Serie

Honeywell hebt die Qualität und Zuverlässigkeit mit den 2MP und 5MP IP-Kameras der 30er Serie, darunter eine 5MP Fisheye-Kamera, auf ein ganz neues Niveau an. Die Honeywell-Kameras, einschließlich Stift-, Fisheye-, Kugel- und Kuppelkameras, bieten eine außergewöhnliche Bildklarheit, eine flexible Systemintegration, eine sichere Datenübermittlung (**Datenstromverschlüsselung**) und eine einfache Installation.



ÜBERLEGENE HD-BILDQUALITÄT, BIS ZU 5MP

- Bis zu 5MP (2560x1920) Kameras
- True WDR (120 dB) gewährleistet blendfreie Bilder
- True Tag/Nacht bietet lebendige Farbbilder und klare Schwarzweißbilder nachts, wenn ein herausnehmbarer IR-Sperrfilter verwendet wird
- Hervorragende Leistung bei wenig Licht mit 2D/3D Rauschminderung Speicher und Bandbreite werden mit Smart Codec ** gespart
- US **N**ational **D**efense (Verteidigung) **A**uthorization (Ermächtigung) **A**ct (NDAA Sektion 889) konform

FLEXIBLE ÜBERWACHUNGSLÖSUNG

- Breite Auswahl an Objektiven und Zoomoptionen für alle Arten von Installationen
- H.265, H.264, Smart Codec** und MJPEG-gestützt, mit Dreifach-Streaming
- Smarte IR-Technologie bietet eine gleichmäßige Verteilung von IR-LEDs bei schlechter Beleuchtung oder nachts
- Wasser-/staubdicht (IP66) und IK10 (je nach Modell)
- ONVIF-Profil S- und G-konform
- **Datenübertragungsverschlüsselung** - Kamera an Maxpro NVR nach AES256 bietet eine sichere Datenintegrität und Datenschutz
- Personen- und Einbruchmeldung, um Fehlalarme beim Perimeterschutz zu verringern

EINFACH ZU INSTALLIEREN UND ZU VERWENDEN

- Eingebaute PoE macht eine separate Stromversorgung und Verdrahtung unnötig
- 12 VDC Eingänge, wenn PoE-Strom nicht zur Verfügung steht
- Konfiguration aus der Ferne, motorisierte Zoomanpassungen und Autofocus über Webclient oder vom NVR
- Zahlreiche Montageoptionen, um viele verschiedene Sicherheitsanwendungen zu unterstützen
- Grafische Benutzeroberfläche* in zahlreichen Sprachen (9 Länder)

ONBOARD-VIDEOSPEICHER

- Unterstützt microSD-Karte (Klasse 10) bis zu 256GB für die lokale Videospeicherung (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

FORTSCHRITTLICHE PERSONENBEWEGUNGSERKENNUNG

Die Personenerkennung erkennt und verfolgt die Bewegungen von Personen in maßgeschneiderten Fenstern. Wenn eine Bewegung einer Person entdeckt wird, umrahmt ein blinkendes rotes Fenster den Kopf der Person und folgt den Bewegungen dieser Person. Eine fortschrittliche Bewegungserkennung ist im Gegensatz zur herkömmlichen Bewegungserkennung, die nur Pixeländerungen erkennt und im Allgemeinen eine höhere Fehlalarmrate hat, dazu gedacht, Menschen zu erkennen, und löst nur einen Alarm aus, wenn ein Objekt als Person erkannt wird.

MARKTGELEGENHEITEN

Diese komplett ausgestatteten attraktiven Kameras sind perfekt für verschiedene Arten von Sicherheitsinstallationen, von kompletter Bereichsabdeckung mit Fisheye-Kameras bis zu hochauflösenden True Tag/Nacht-Kameras für alle denkbaren Szenarios. Die 30er Serie liefert eine hervorragende Bildklarheit bei minimaler Bandbreite und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz gegen Staub und Wasser. Diese Kameras mit dem hochmodernen Design und HD-Bildern von bis zu 5MP eignen sich für viele verschiedene Sicherheitsanwendungen.

**: Ausgerüstet mit englischen, deutschen, spanischen, französischen, italienischen, japanischen, portugiesischen, russischen und chinesischen (klassisch) Paketen, Unterstützung der anpassbaren Sprachstring-Bearbeitung.*

*** : Smart Codec spart bis zu 50 Prozent Bandbreite und Speicherplatz im Vergleich zu Standard H.264/H.265 (je nach Aufnahmen)*


Honeywell

30ER SERIE IP-KAMERAS

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	UMGEBUNG	IR-BELEUCHTUNG	OBJEKTIV	EMPFOHLENES ZUBEHÖR
IR-MINI-DOME	 HC30W45R2	5 MP WDR TDN IR MFZ Rugged Dome PoE 802.3af oder 12 VDC	IP66-Einstufung IK10 vandalensicher	Smart IR, bis zu 30 m	2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8	Anschlussdose: HQA-BB2, HQA-BB4 Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM*
	 HC30W45R3	5 MP WDR TDN IR Fester Rugged Dome PoE 802.3af oder 12 VDC			2,8mm fest F2.0	Anschlussdose: HQA-BB2 Wandhalterung: HQA-WK Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM* Hängehalterung: HQA-PK** Deckenhalterung: HQA-CB
	 HC30W42R3	2 MP WDR TDN IR Fester Rugged Dome PoE 802.3af oder 12 VDC				
IR-STIFT	 HC30WB5R2	5 MP WDR TDN IR MFZ Stiftkamera PoE 802.3af oder 12 VDC	Einstufung IP66	Smart IR, bis zu 50 m	2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8	Anschlussdose: HBS2-BB Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM*
	 HC30WB5R1	5 MP WDR TDN IR Feste Stiftkamera PoE 802.3af oder 12 VDC			4mm fest F2.0	
	 HC30WB2R1	2 MP WDR TDN IR Feste Stiftkamera PoE 802.3af oder 12 VDC				
IR-KUGEL	 HC30WE5R2	5 MP WDR TDN IR MFZ Kugelkamera PoE 802.3af oder 12 VDC	IP66-Einstufung IK10 vandalensicher	Smart IR, bis zu 50 m	2,8-12mm MFZ, F1.4-F2.8	Anschlussdose: HQA-BB2, HQA-BB4, HBS2-BB Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM*
	 HC30WE5R3	5 MP WDR TDN IR Feste Kugelkamera PoE 802.3af oder 12 VDC			2,8mm fest, F2.0	Anschlussdose: HQA-BB1, HQA-BB3 Wandhalterung: HQA-WK2 Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM*
	 HC30WE2R3	2 MP WDR TDN IR Feste Kugelkamera PoE 802.3af oder 12 VDC				
FISHEYE	 HC30WF5R1	5 MP WDR TDN Robuste Fisheye-Kamera mit eingebautem Mikrophon PoE 802.3af oder 12 VDC		Smart IR, bis zu 20 m	1,16mm fest F2.25	Anschlussdose: HQA-BB1, HQA-BB2 HQA-BB4; Masthalterung: HQA-PM2* Eckhalterung: HB34S2-CM* Hängehalterung: HQA-PK** Deckenhalterung: HQA-CB

HC30 W 4 2 R3

* Anschlusskasten erforderlich
** HQA-CB Deckenhalterung erforderlich

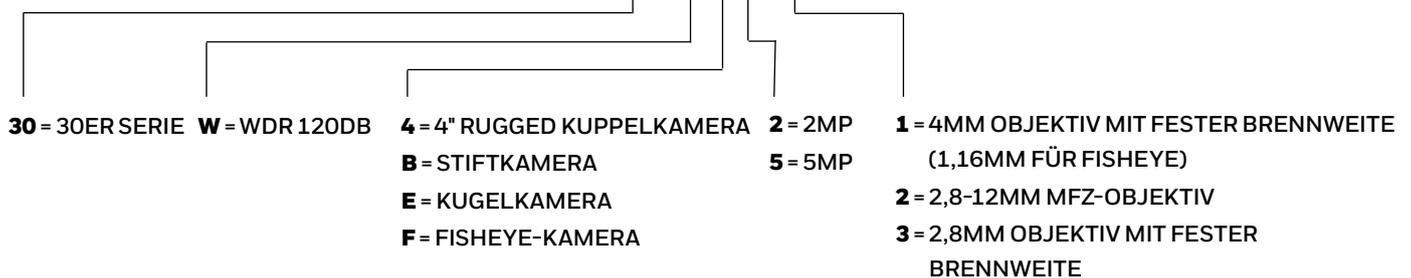

Für zusätzliche Informationen:

Fax: +49 (0) 7431/ 801 1220
Email: info.security.de@honeywell.com
www.security.honeywell.com/de

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
72458 Albstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7431/ 801-0
www.honeywell.com

ONVIF und das ONVIF-Logo sind
Warenzeichen von ONVIF Inc.
Honeywell behält sich ohne Vorankündigung
das Recht auf Änderungen am Produktdesign
oder den Spezifikationen vor.

HSV-30Series-04-DE(0719)DS-Z
© 2019 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell